

Orona 3G
X-28

Ascensore elettrico gearless
locale macchina in alto

edifici pubblici
ed ospedalieri
fino a 2500 kg

velocità fino a 1,6 m/s



falcoascensori
ascensori montacarichi sistemi per disabili

Orona 3G X-28


Soluzioni elettriche gearless con locale macchine in alto

Con l'ultima tecnologia di azionamento diretto in edifici pubblici. Meno rumore e manutenzione più accessibile. La soluzione su misura di grandi dimensioni con locale macchine, dalle massime prestazioni ed efficienza durante la manutenzione.

Caratteristiche generali

Portata	1650 a 2500 kg
Capienza	22 a 33 persone
Velocità	0,6 - 1 - 1,6 m/s
Corsa massima	50 - 50 - 75 m
Numero massimo di fermate	32 fermate
Accessi	Accesso semplice / Accesso doppio 180°
Sistema di azionamento	Elettrico diretto
Manovra	Sistema di controllo ARCA III, multiprocessor a basso consumo
Tipi di porta	Automatiche ad apertura laterale / Automatiche ad apertura centrale
Luce porta	Da 900 a 2500 mm (a intervalli di 100 mm)
Altezza della porta	2000 / 2100 / 2200 / 2300 mm
Dimensioni della cabina	Dimensioni della cabina parametriche
Altezza interna della cabina	2100 / 2200 / 2300 / 2400 mm
Soluzioni estetiche disponibili	Orona 3G Plus

Standard [Opzionale](#)

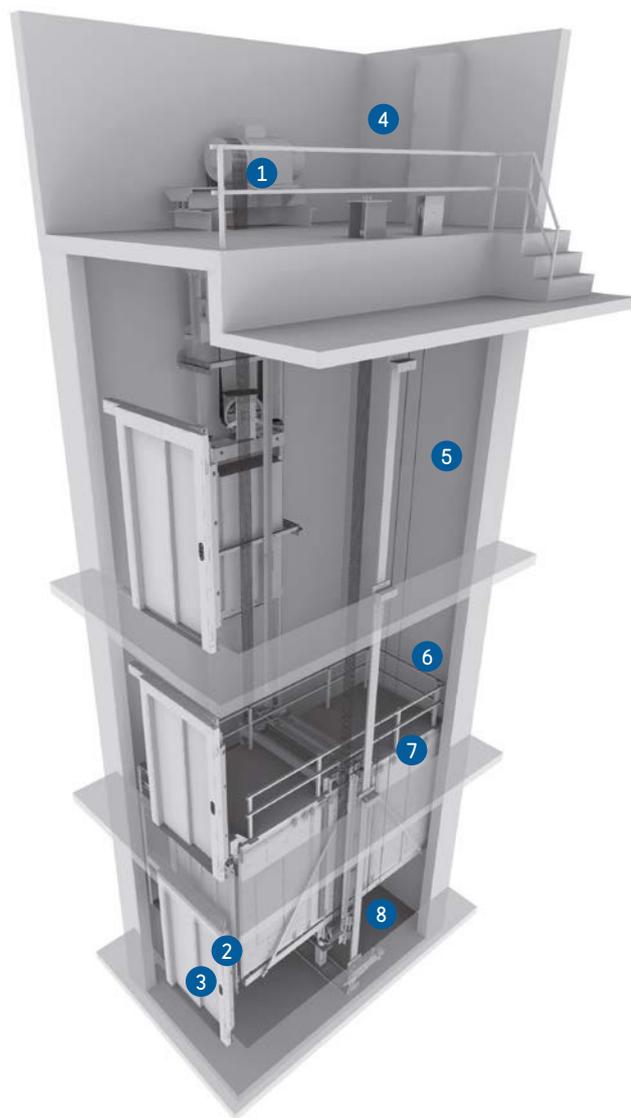

1 AZIONAMENTO

Macchina elettrica regolata, compatta, silenziosa, senza ingranaggi, ad alta efficienza energetica con motore a magneti permanenti.



2 SISTEMA DI EVACUAZIONE AUTOMATICA

Oltre ad essere dotato, di serie, di un sistema di emergenza semiautomatico al piano per garantire un'evacuazione rapida, sicura ed efficace, è disponibile, come optional, un sistema di evacuazione automatico utile principalmente in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.



3 PORTE SOLID

Porte altamente resistenti in grado di migliorare la sonorità dentro e fuori l'ascensore e appositamente progettate per il traffico intenso.



4 SALA MACCHINE

Configurazione tradizionale che semplifica le operazioni di manutenzione dell'ascensore grazie alla presenza di uno spazio apposito.



5 PARAMETRICO/ FLESSIBILE

Il prodotto parametrico dà la possibilità di adattare l'ascensore alla maggior parte delle necessità di spazio che si possono presentare (opzionale).



6 GRUPPO PASSEGGERI ROBUSTO

Conferisce all'ascensore un maggior comfort, riducendo le vibrazioni e i rumori che si generano durante la corsa.



7 CABINE

Dimensioni speciali della cabina, con grande profondità e porte ampie. Progettate con pannelli e pavimenti rinforzati per usi molteplici e intensivi.



8 TRANSITO SOTTO LA FOSSA

Adatto per edifici in cui è richiesto il passaggio delle persone sotto la fossa (opzionale).



ECOEFFICIENZA



ADATTABILITÀ ALL'EDIFICIO



PROGETTAZIONE E ACCESSIBILITÀ



CONTROLLO E SICUREZZA



Orona

Distributore esclusivo

- 1 ascensore nuovo su 10 in Europa è Orona
- Più di 100 Paesi installano prodotti Orona
- 250.000 ascensori nel mondo con tecnologia Orona
- Prima azienda del settore del sollevamento a livello mondiale, con certificazione Ecodesign (ISO 14006)

Falco ascensori s.r.l

Sede Operativa ed Amministrativa

Via Valle Grana 8 - San Rocco di Bernezzo
12010 Bernezzo (CN)

falcoascensori.it

Linea Diretta
0171 61.12.10