



MINI ZERO

la piattaforma elevatrice
senza cabina

per uso pubblico
e domestico

fino a 300 kg

funzionamento a batterie



falcoascensori
ascensori montacarichi **sistemi** per disabili

MINI
ZERO

UNA
TECNOLOGIA
MODERNA

150 W
POTENZA MASSIMA
IMPEGNATA

La piattaforma elevatrice che consuma come una lampadina

Gli elevatori **Falco Ascensori** hanno il sistema di trazione innovativo, brevettato¹ ARE®H2E, basato sull'utilizzo di un motore a corrente continua. Questa tecnologia permette il funzionamento dell'elevatore impegnando una potenza di soli 150 W e ne consente l'utilizzo anche in caso di blackout prolungato. L'elevatore **Minizero** consente di valorizzare l'immobile in cui viene installato sia per caratteristiche tecniche che per le varie possibilità che offre di integrarsi esteticamente con l'ambiente che lo circonda; è perfetto per case unifamiliari e attività commerciali, le misure personalizzabili lo rendono adatto alle ristrutturazioni. Questo elevatore rappresenta la soluzione ideale dove c'è la necessità di servire soffitte, mansarde o tutte quelle situazioni che presentano sbarchi all'ultimo piano con altezze ridotte.

¹ SIB Società Italiana Brevetti deposito n° FI2011A000112 del 27/05/2011.



NON SOLO RISPARMIO ENERGETICO. TUTTI I VANTAGGI DI MINIZERO




SISTEMA ANTI BLACKOUT

La presenza di due batterie ti permette di utilizzare Minizero anche in caso di mancanza di corrente dalla rete (black-out) per una durata di circa 30 corse. Il numero di corse può variare in funzione della carica delle batterie.



ASSENZA DI LOCALE MACCHINE

Con Minizero non c'è bisogno di nessuno spazio per alloggiare centraline oleodinamiche e quadri di manovra, il gruppo motore è situato nel vano corsa ed il quadro di manovra è integrato in una porta di piano.



COMFORT E SILENZIOSITÀ DI MARCIA

Partenze e arrivi soft, precisione di fermata e silenziosità sono tratti distintivi di Minizero, pensati e realizzati per darti il massimo del comfort.



SICUREZZA

Minizero è dotato di un limitatore di velocità che evita il movimento incontrollato della cabina ovunque essa si trovi. Questo limitatore può essere equiparato ai dispositivi presenti e obbligatori negli ascensori conformi all'emendamento A3.



COSTO DEL TRASPORTO CONTENUTO

Le guide sono sempre fornite in spezzoni da 2,4 m e sono inserite all'interno della scatola della parte meccanica, questo permette di ridurre il costo del trasporto e di facilitare la movimentazione in cantiere.



ECOLOGICO E PULITO

Minizero rispetta l'ambiente perchè non utilizza nessun tipo di olio, nemmeno come lubrificante per le guide di scorrimento.



ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

Miniwatt ti offre prestazioni superiori ad un elevatore oleodinamico consumando il 50% in meno di energia elettrica.




NESSUN AUMENTO DI POTENZA

I 150 Watt di potenza impegnata ti permettono di utilizzare Miniwatt senza preoccuparti di spegnere altre apparecchiature domestiche e non occorre alcun aumento di potenza del contratto Enel, è sufficiente la potenza standard delle abitazioni private o il contatore della luce delle scale nei condomini.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SEZIONE INDICATIVA

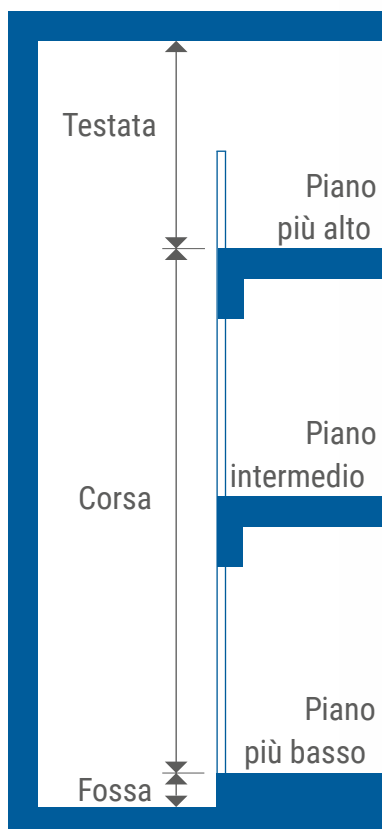


CARATTERISTICHE

Portata max	250 Kg
Velocità max	0,15 m/sec
Inserzioni orarie max	45
Corsa max	24.000 mm
Testata minima	2.000 mm
Fossa minima	130 mm

RETE ELETTRICA

Alimentazione	230 V
Potenza impegnata	0,15 kW
Assorbim.to allo spunto	Assente
Assorbim.to nominale	0,6 A

Ingombro cancellino e meccanica
H 1400 mm

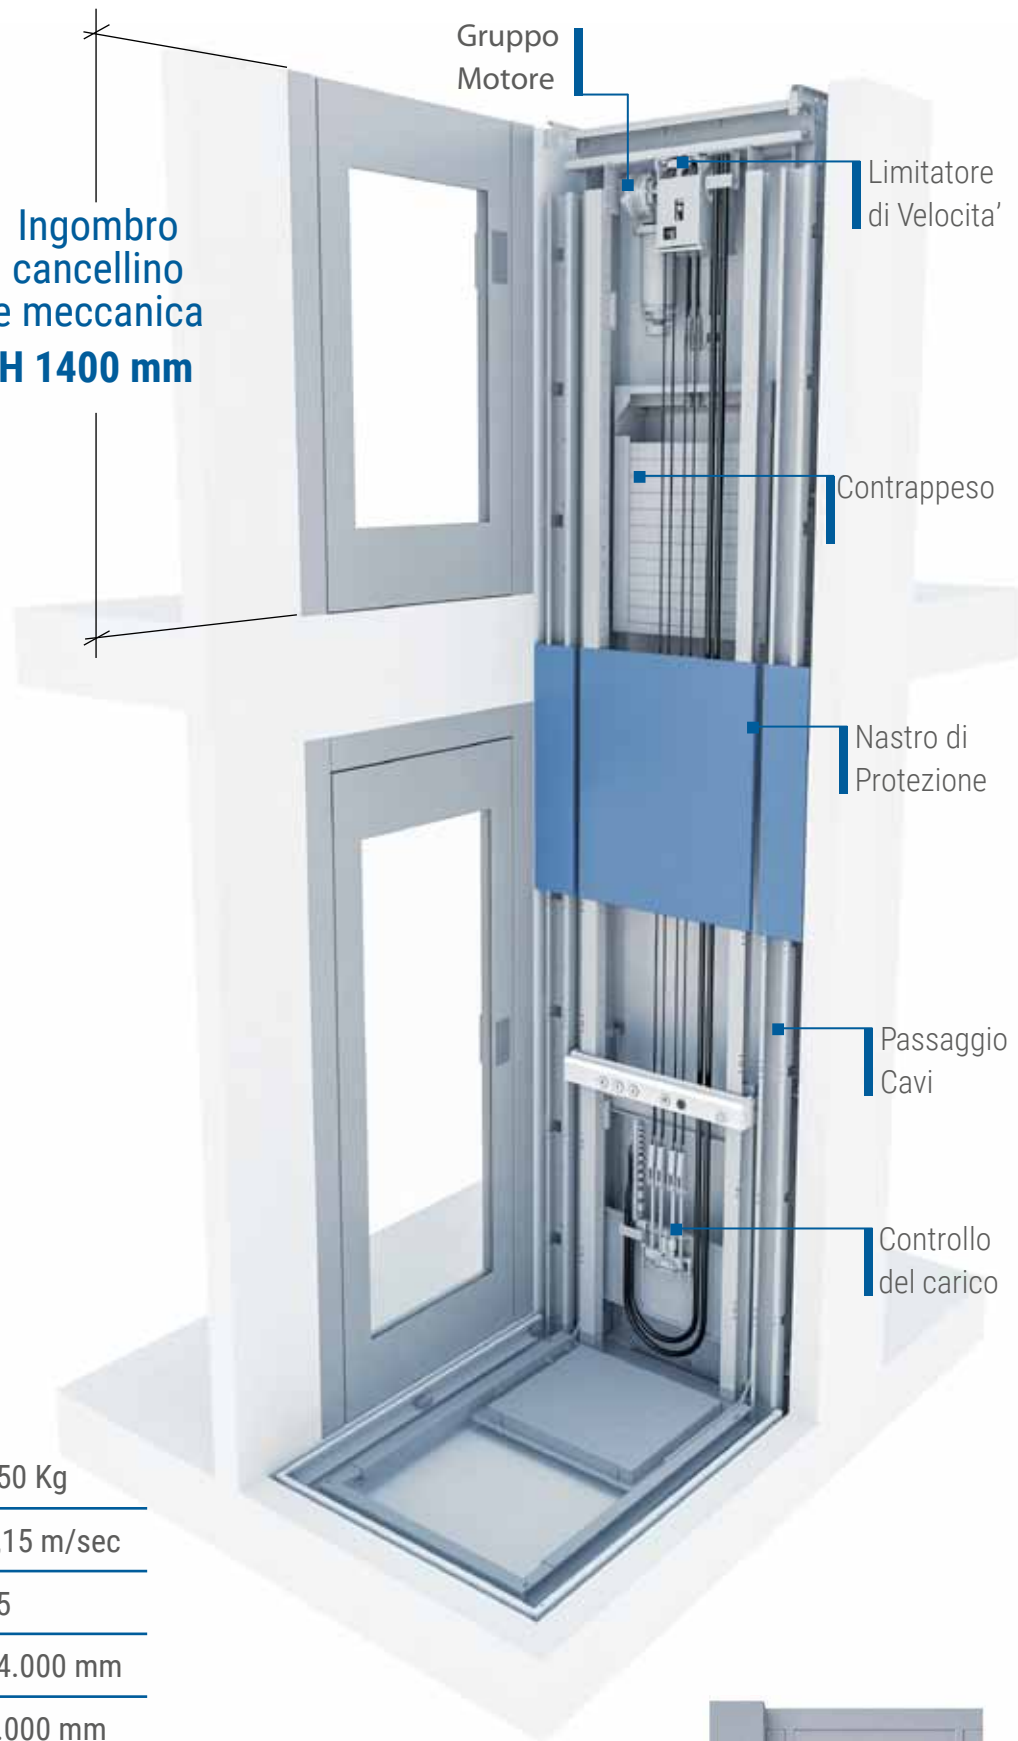


Armadio Tecnico
può essere di fianco alla
porta o lontano dal vano.




IL PIÙ PICCOLO. VANO IN MURATURA


1 ACCESSO




2 ACCESSI OPPOSTI

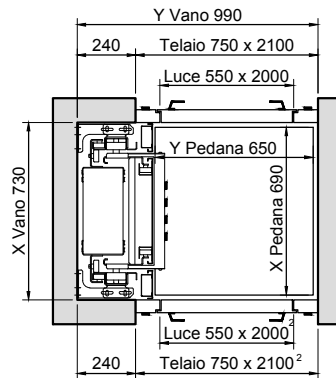


1 ACCESSO FRONTALE

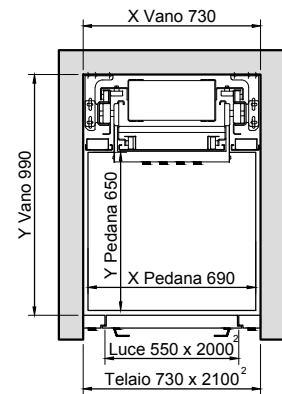


PIANO CON ARMADIO



2 ACCESSI ADIACENTI

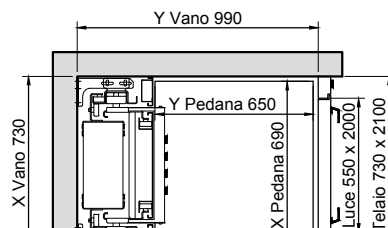

3 ACCESSI

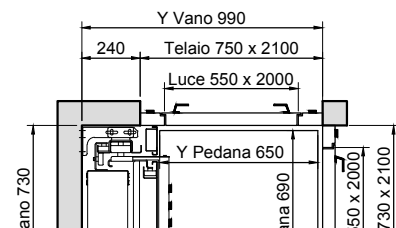


¹ dimensioni


² al piano più

IL PIÙ PICCOLO. VANO IN STRUTTURA


1 ACCESSO

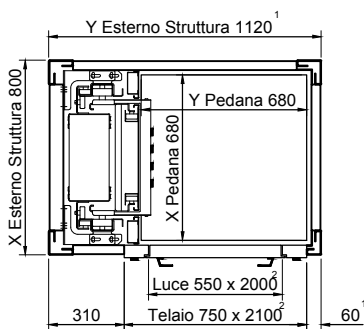


2 ACCESSI OPPOSTI

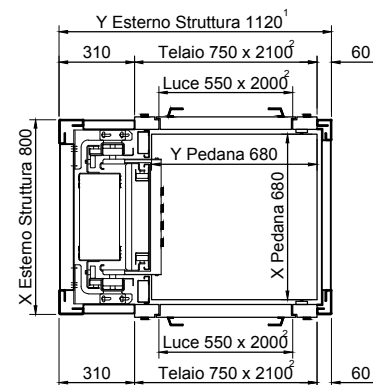


1 ACCESSO FRONTALE

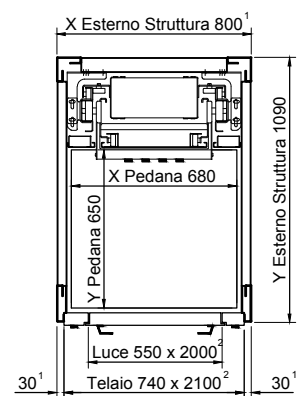

2 ACCESSI ADIACENTI



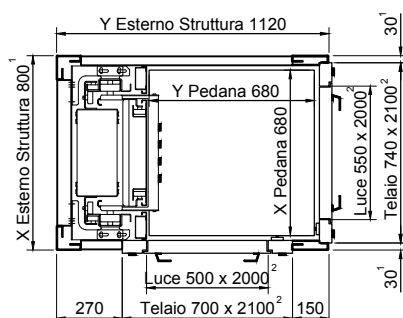


3 ACCESSI



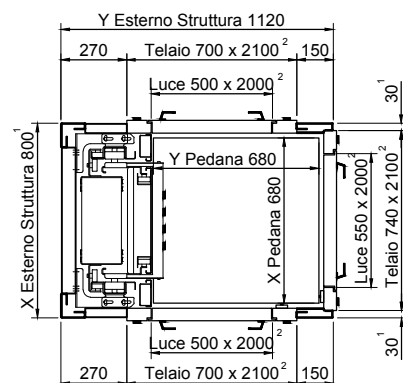


VANO IN MURATURA



800 x 1200

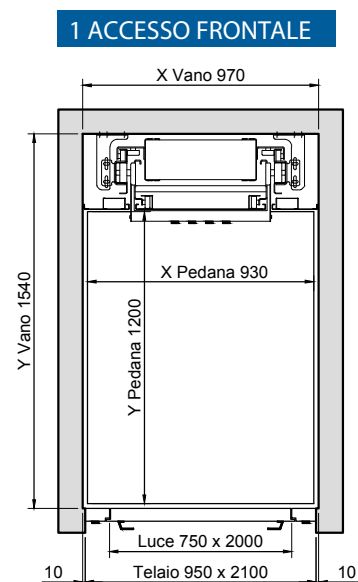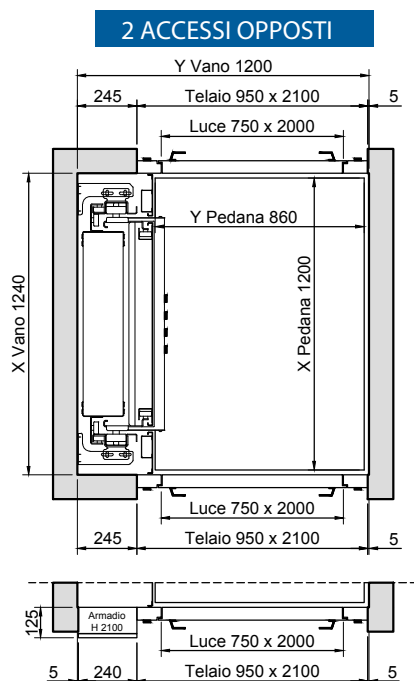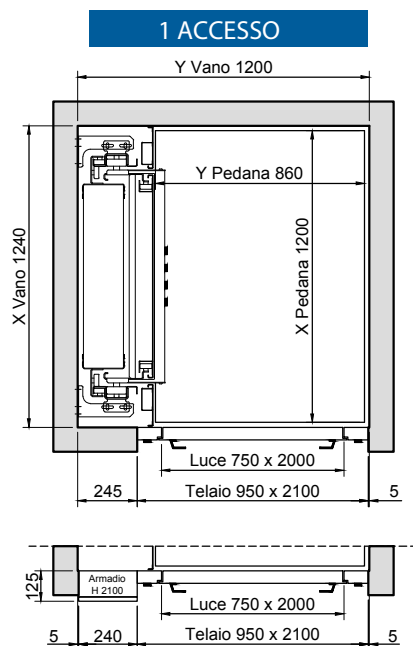

950 x 1300

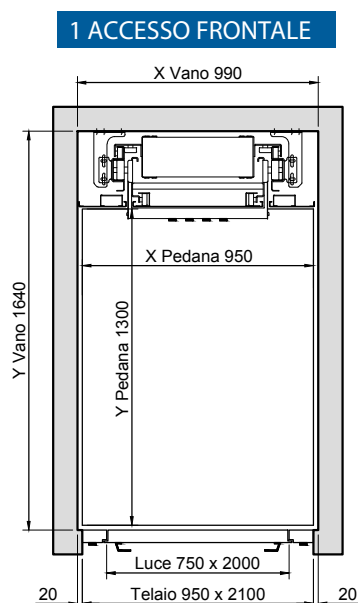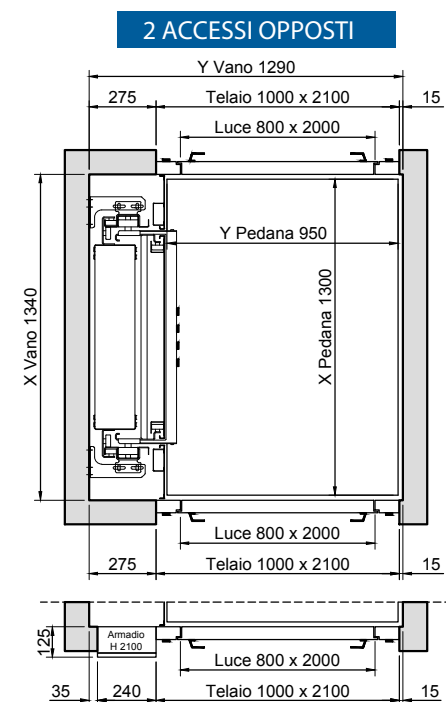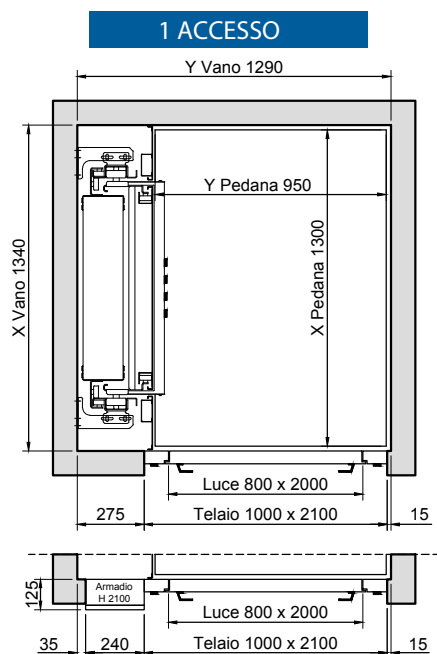


1200 x 1200

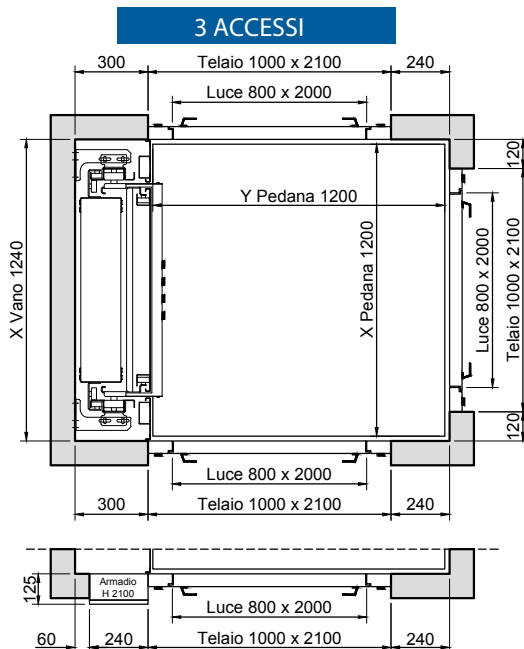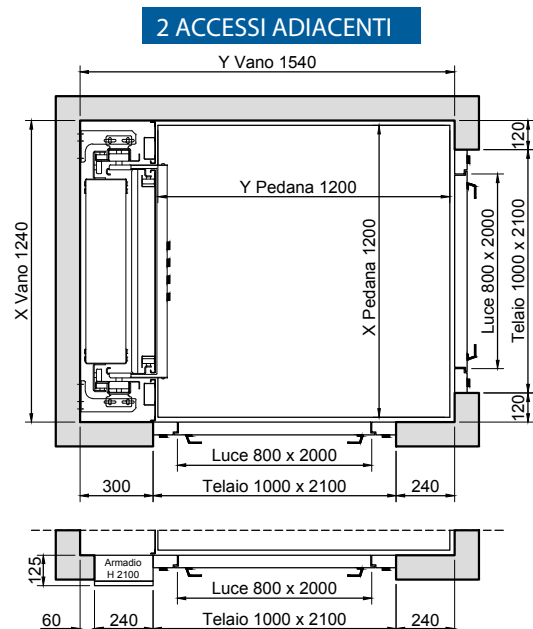


STRUTTURA METALLICA


1 ACCESSO

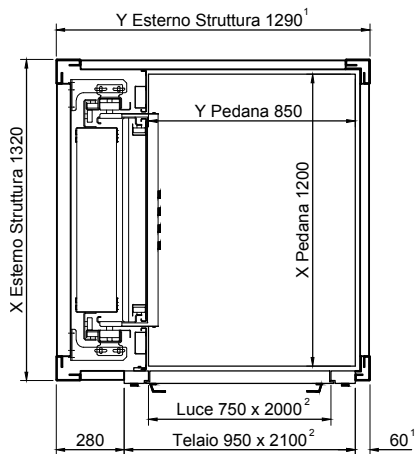


2 ACCESSI OPPOSTI

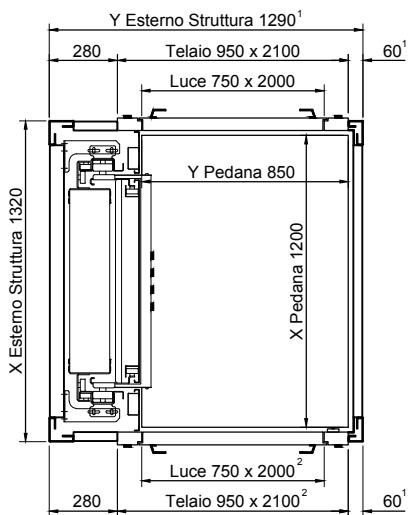


1 ACCESSO FRONTALE

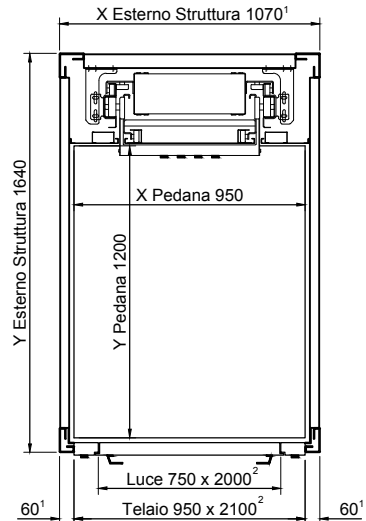


1 ACCESSO

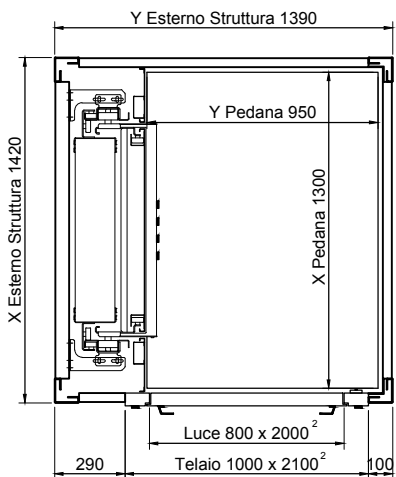


2 ACCESSI OPPOSTI

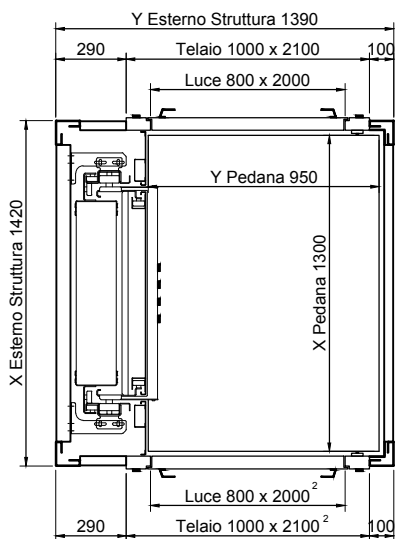


1 ACCESSO FRONTALE

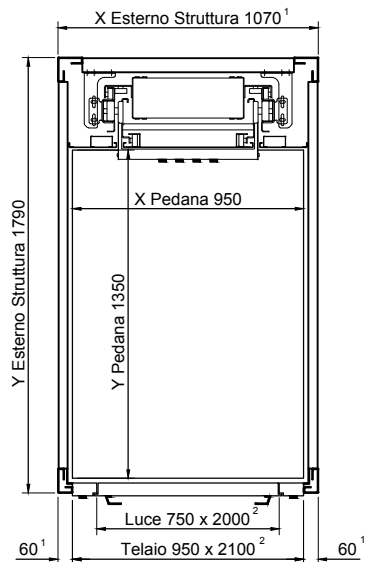

2 ACCESSI ADIACENTI

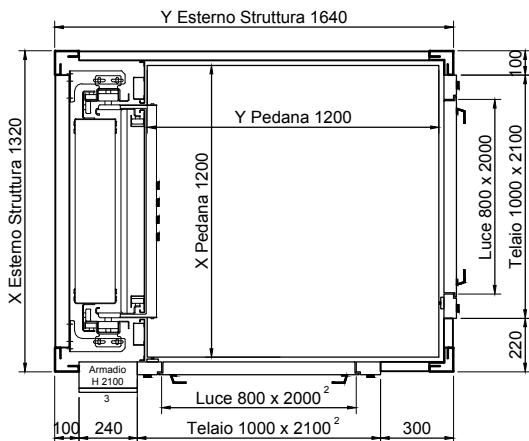

3 ACCESSI

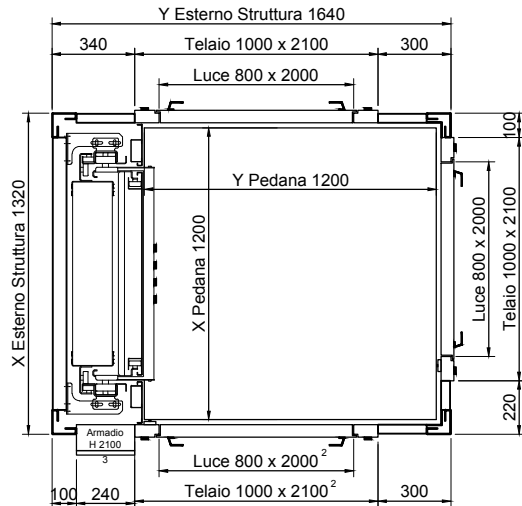

800 x 1200

950 x 1300

1200 x 1200

¹ dimensione per interno

² al piano più alto, per interno, cancellino H 1400

³ se con cancellino armadio al piano inferiore



Distributore esclusivo

Falco ascensori s.r.l

Sede Operativa ed Amministrativa

Via Valle Grana 8 - San Rocco di Bernezzo
12010 Bernezzo (CN)

falcoascensori.it

Linea Diretta
0171 61.12.10