

Orona 3G  
**X-30**  
Ascensore  
oleodinamico

edifici pubblici  
e residenziali  
fino a 1000 kg

velocità fino a 0,6 m/s



**falcoascensori**  
ascensori montacarichi sistemi per disabili

# Orona 3G X-30


## Soluzioni di azionamento idraulico

Per edifici da traffico ridotto.  
La soluzione idraulica versatile e adattabile.

### Caratteristiche generali

Portata	320 a 1000 kg
Capienza	2 a 16 persone / 2 a 4 persone / 13 a 16 persone
Velocità	0,6 m/s
Corsa massima	21 m
Numero massimo di fermate	7 fermate
Accessi	Accesso semplice / Accesso doppio 180° / Accesso doppio 90°
Sistema di azionamento	Idraulico
Manovra	Sistema di controllo ARCA III, multiprocessor a basso consumo
Tipi di porta	Automatiche ad apertura laterale / Automatiche ad apertura centrale / Semiautomatiche + articolate (BUS)
Luce porta	Da 600 a 1600 mm (a intervalli di 100 mm)
Altezza della porta	2000 / 2100 mm
Dimensioni della cabina	Dimensioni della cabina parametriche
Altezza interna della cabina	2100 / 2200 mm
Soluzioni estetiche disponibili	Orona 3G Domo Packs / Orona 3G Public Packs / Orona 3G Plus

Standard [Opzionale](#)

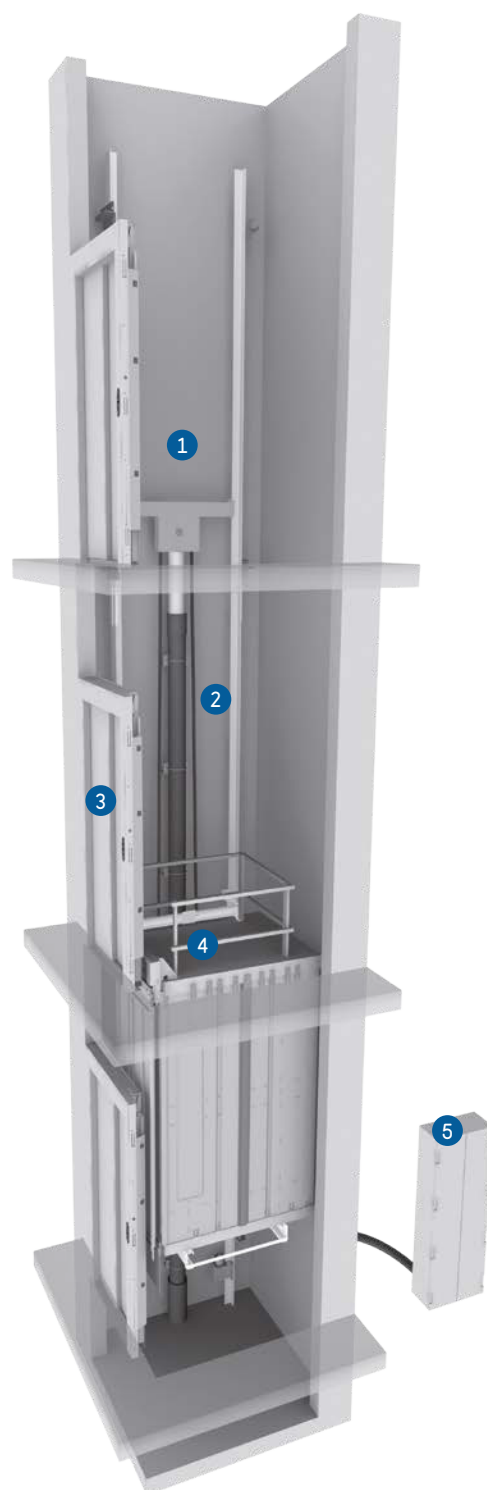

#### 1 IDRAULICI

Le soluzioni idrauliche sono molto versatili: si adattano perfettamente sia alle richieste di carichi elevati sia alla scarsa disponibilità di spazio. Sono soluzioni molto robuste e con un lungo ciclo di vita.



#### 2 PARAMETRICO/ FLESSIBILE

Il prodotto parametrico dà la possibilità di adattare l'ascensore alla maggior parte delle necessità di spazio che si possono presentare.



#### 3 PORTE

Con motore compatto a magneti permanenti che consente un movimento di apertura e chiusura rapido, preciso e silenzioso, il livello attuale delle prestazioni è migliorato, con apertura anticipata e/o barriera fotoelettrica. Porta Solid opzionale per situazioni di traffico intenso.



#### 4 CABINA ACCESSIBILE

In conformità alla norma EN 81-70 (opzionale) e con possibilità di controllo dell'illuminazione e illuminazione efficiente (LED).



#### 5 SALA MACCHINE RIDOTTA

Come optional e alternativa alla sala macchine, il gruppo di controllo e azionamento dell'ascensore si trova ubicato all'interno di un armadio. Ubicazione flessibile e maggiore adattabilità all'edificio.







# Orona

Distributore esclusivo

- 1 ascensore nuovo su 10 in Europa è Orona
- Più di 100 Paesi installano prodotti Orona
- 250.000 ascensori nel mondo con tecnologia Orona
- Prima azienda del settore del sollevamento a livello mondiale, con certificazione Ecodesign (ISO 14006)

**Falco ascensori s.r.l**

Sede Operativa ed Amministrativa

Via Valle Grana 8 - San Rocco di Bernezzo  
12010 Bernezzo (CN)

[falcoascensori.it](http://falcoascensori.it)

Linea Diretta  
**0171 61.12.10**