



ISO-Z il montavivande per la ristorazione a doppia cabina

SCHEDA TECNICA



falcoascensori
ascensori montacarichi sistemi per disabili

ISO-Z il montavivande per la ristorazione a doppia cabina


- Portata:** 100 –200 –300 Kg
- Struttura:** struttura autoportante in profili speciali zincate profilati a freddo, premontate con guida, canalina elettrica per cavi in segmenti da due metri.
- Cabine:** misura cabine da 500 x 600 mm fino 800 x 1000 mm, con scatto a 50 mm, altezza 800 mm. Pavimento rinforzato, cabina a livello pavimento.
Cabine costruita in lamiera zincata con possibilità accessi sovrapposti o opposti .
Opzional cabina in acciaio INOX e lamiera plastificata.
- Porte:** porte ad singolo o doppio battente e porta a doppia ghigliottina secondo le DIN 18090 ed DIN 18092 (rinforzata con telaio interno, lamiera da min. 15 decimi), in lamiera zincata completo di portale con spacco bottoniera, serratura elettrico e meccanico con omologazione TÜV. Opzional porta in acciaio INOX o lamiera plastificata.
- Locale argano:** protetto con sportello e portale tutto largh. vano in lamiera acciaio zincato. Illuminazione con spinotto 230 V.
Opzional porta in acciaio INOX o lamiera plastificata.
- Argano:** Argano in alto, su basamento speciale, motore con sicurezza IP 54, con freno elettromagnetico ad disco di frizione e leva freno completo di volano per manovra a mano. Tensione 3 x 400 V / 50 Hz.
- Manovra:** Manovra universale con pulsante di chiamata e rimando ad ogni piano a 24 V, circuito di sicurezza a 230 V, precollegato a spinotti. Partenza regolabile da 1 a 5 s. Suoneria in arrivo cabina al piano, indicatore cabina al piano, indicatore occupato. Salva motore sul quadro elettrico come interruttore generale.
- Sicurezze:** Stop i fossa per la manutenzione pattino retrattile
- Opzionali:** altri vedi tabella 7 allegata

impianto con cabina combinata, porta a ghigliottina e porta a battente, studiato per la normativa dove USL prescrive due impianti, per piatti puliti e sporchi.



ISO-Z

Porte combinate • Accesso frontale / opposto
Locale macchine in alto • Senza paracadute

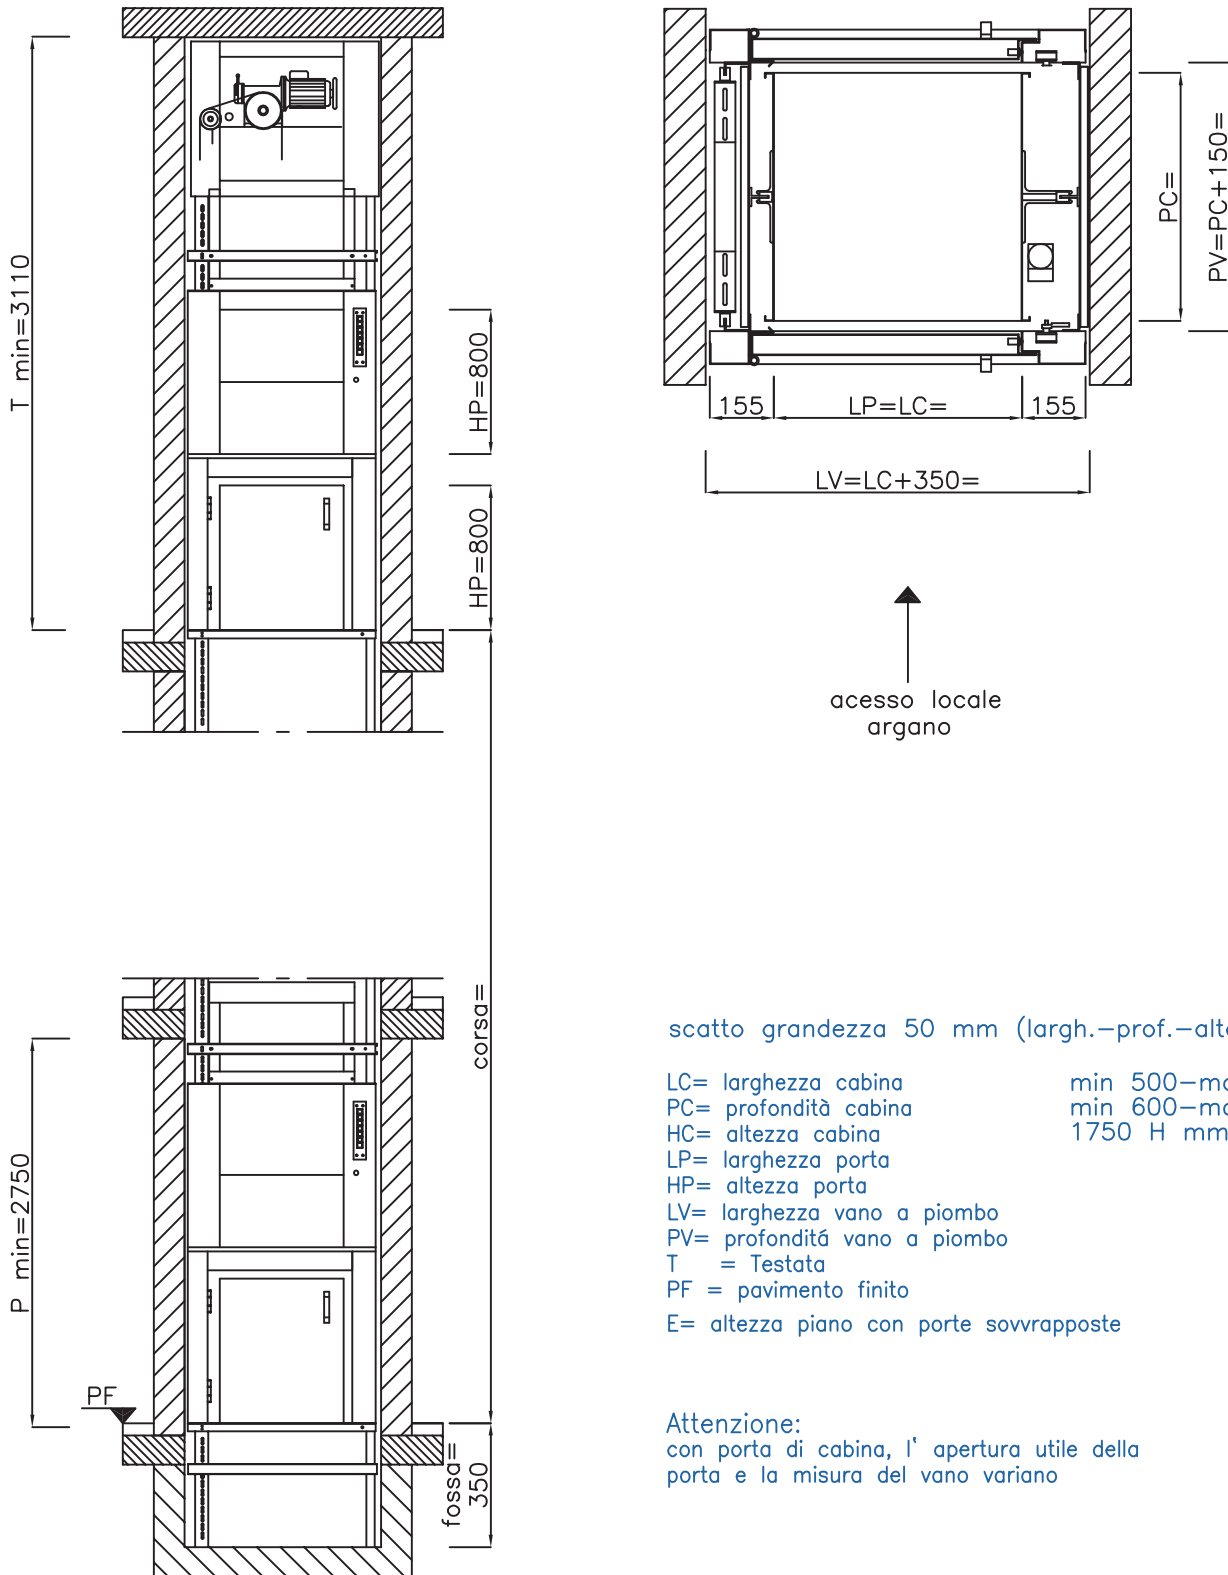

scatto grandezza 50 mm (largh.-prof.-altez.)

LC= larghezza cabina min 500–max 1000 mm
PC= profondità cabina min 600–max 1000 mm
HC= altezza cabina 1750 H mm (standard)

LP= larghezza porta
HP= altezza porta
LV= larghezza vano a piombo
PV= profondità vano a piombo

T = Testata
PF = pavimento finito
E= altezza piano con porte sovrapposte

Attenzione:
con porta di cabina, l'apertura utile della
porta e la misura del vano variano



distributore autorizzato

Falco ascensori s.r.l

Sede Operativa ed Amministrativa

Via Valle Grana 8 - San Rocco di Bernezzo
12010 Bernezzo (CN)

falcoascensori.it

Linea Diretta
0171 61.12.10