



MINI

ZERO 

la piattaforma elevatrice senza cabina

MINI
ZERO

UNA
TECNOLOGIA
MODERNA

150 W
POTENZA MASSIMA
IMPEGNATA

La piattaforma elevatrice che consuma come una lampadina

Gli elevatori **Falco Ascensori** hanno il sistema di trazione innovativo, brevettato¹ ARE®H2E, basato sull'utilizzo di un motore a corrente continua. Questa tecnologia permette il funzionamento dell'elevatore impegnando una potenza di soli 150 W e ne consente l'utilizzo anche in caso di blackout prolungato. L'elevatore **Minizero** consente di valorizzare l'immobile in cui viene installato sia per caratteristiche tecniche che per le varie possibilità che offre di integrarsi esteticamente con l'ambiente che lo circonda; è perfetto per case unifamiliari e attività commerciali, le misure personalizzabili lo rendono adatto alle ristrutturazioni. Questo elevatore rappresenta la soluzione ideale dove c'è la necessità di servire soffitte, mansarde o tutte quelle situazioni che presentano sbarchi all'ultimo piano con altezze ridotte.

¹ SIB Società Italiana Brevetti deposito n° FI2011A000112 del 27/05/2011.



NON SOLO RISPARMIO ENERGETICO. TUTTI I VANTAGGI DI MINIZERO




SISTEMA ANTI BLACKOUT

La presenza di due batterie ti permette di utilizzare Minizero anche in caso di mancanza di corrente dalla rete (black-out) per una durata di circa 30 corse. Il numero di corse può variare in funzione della carica delle batterie.



ASSENZA DI LOCALE MACCHINE

Con Minizero non c'è bisogno di nessuno spazio per alloggiare centraline oleodinamiche e quadri di manovra, il gruppo motore è situato nel vano corsa ed il quadro di manovra è integrato in una porta di piano.



COMFORT E SILENZIOSITÀ DI MARCIA

Partenze e arrivi soft, precisione di fermata e silenziosità sono tratti distintivi di Minizero, pensati e realizzati per darti il massimo del comfort.



SICUREZZA

Minizero è dotato di un limitatore di velocità che evita il movimento incontrollato della cabina ovunque essa si trovi. Questo limitatore può essere equiparato ai dispositivi presenti e obbligatori negli ascensori conformi all'emendamento A3.



COSTO DEL TRASPORTO CONTENUTO

Le guide sono sempre fornite in spezzoni da 2,4 m e sono inserite all'interno della scatola della parte meccanica, questo permette di ridurre il costo del trasporto e di facilitare la movimentazione in cantiere.



ECOLOGICO E PULITO

Minizero rispetta l'ambiente perchè non utilizza nessun tipo di olio, nemmeno come lubrificante per le guide di scorrimento.



ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

Miniwatt ti offre prestazioni superiori ad un elevatore oleodinamico consumando il 50% in meno di energia elettrica.



NESSUN AUMENTO DI POTENZA


I 150 Watt di potenza impegnata ti permettono di utilizzare Miniwatt senza preoccuparti di spegnere altre apparecchiature domestiche e non occorre alcun aumento di potenza del contratto Enel, è sufficiente la potenza standard delle abitazioni private o il contatore della luce delle scale nei condomini.



ELEGANTE
MODERNO
MINIMAL

MINI
ZERO

ACCESSIBILITÀ
ADATTABILITÀ
SEMPLICITÀ

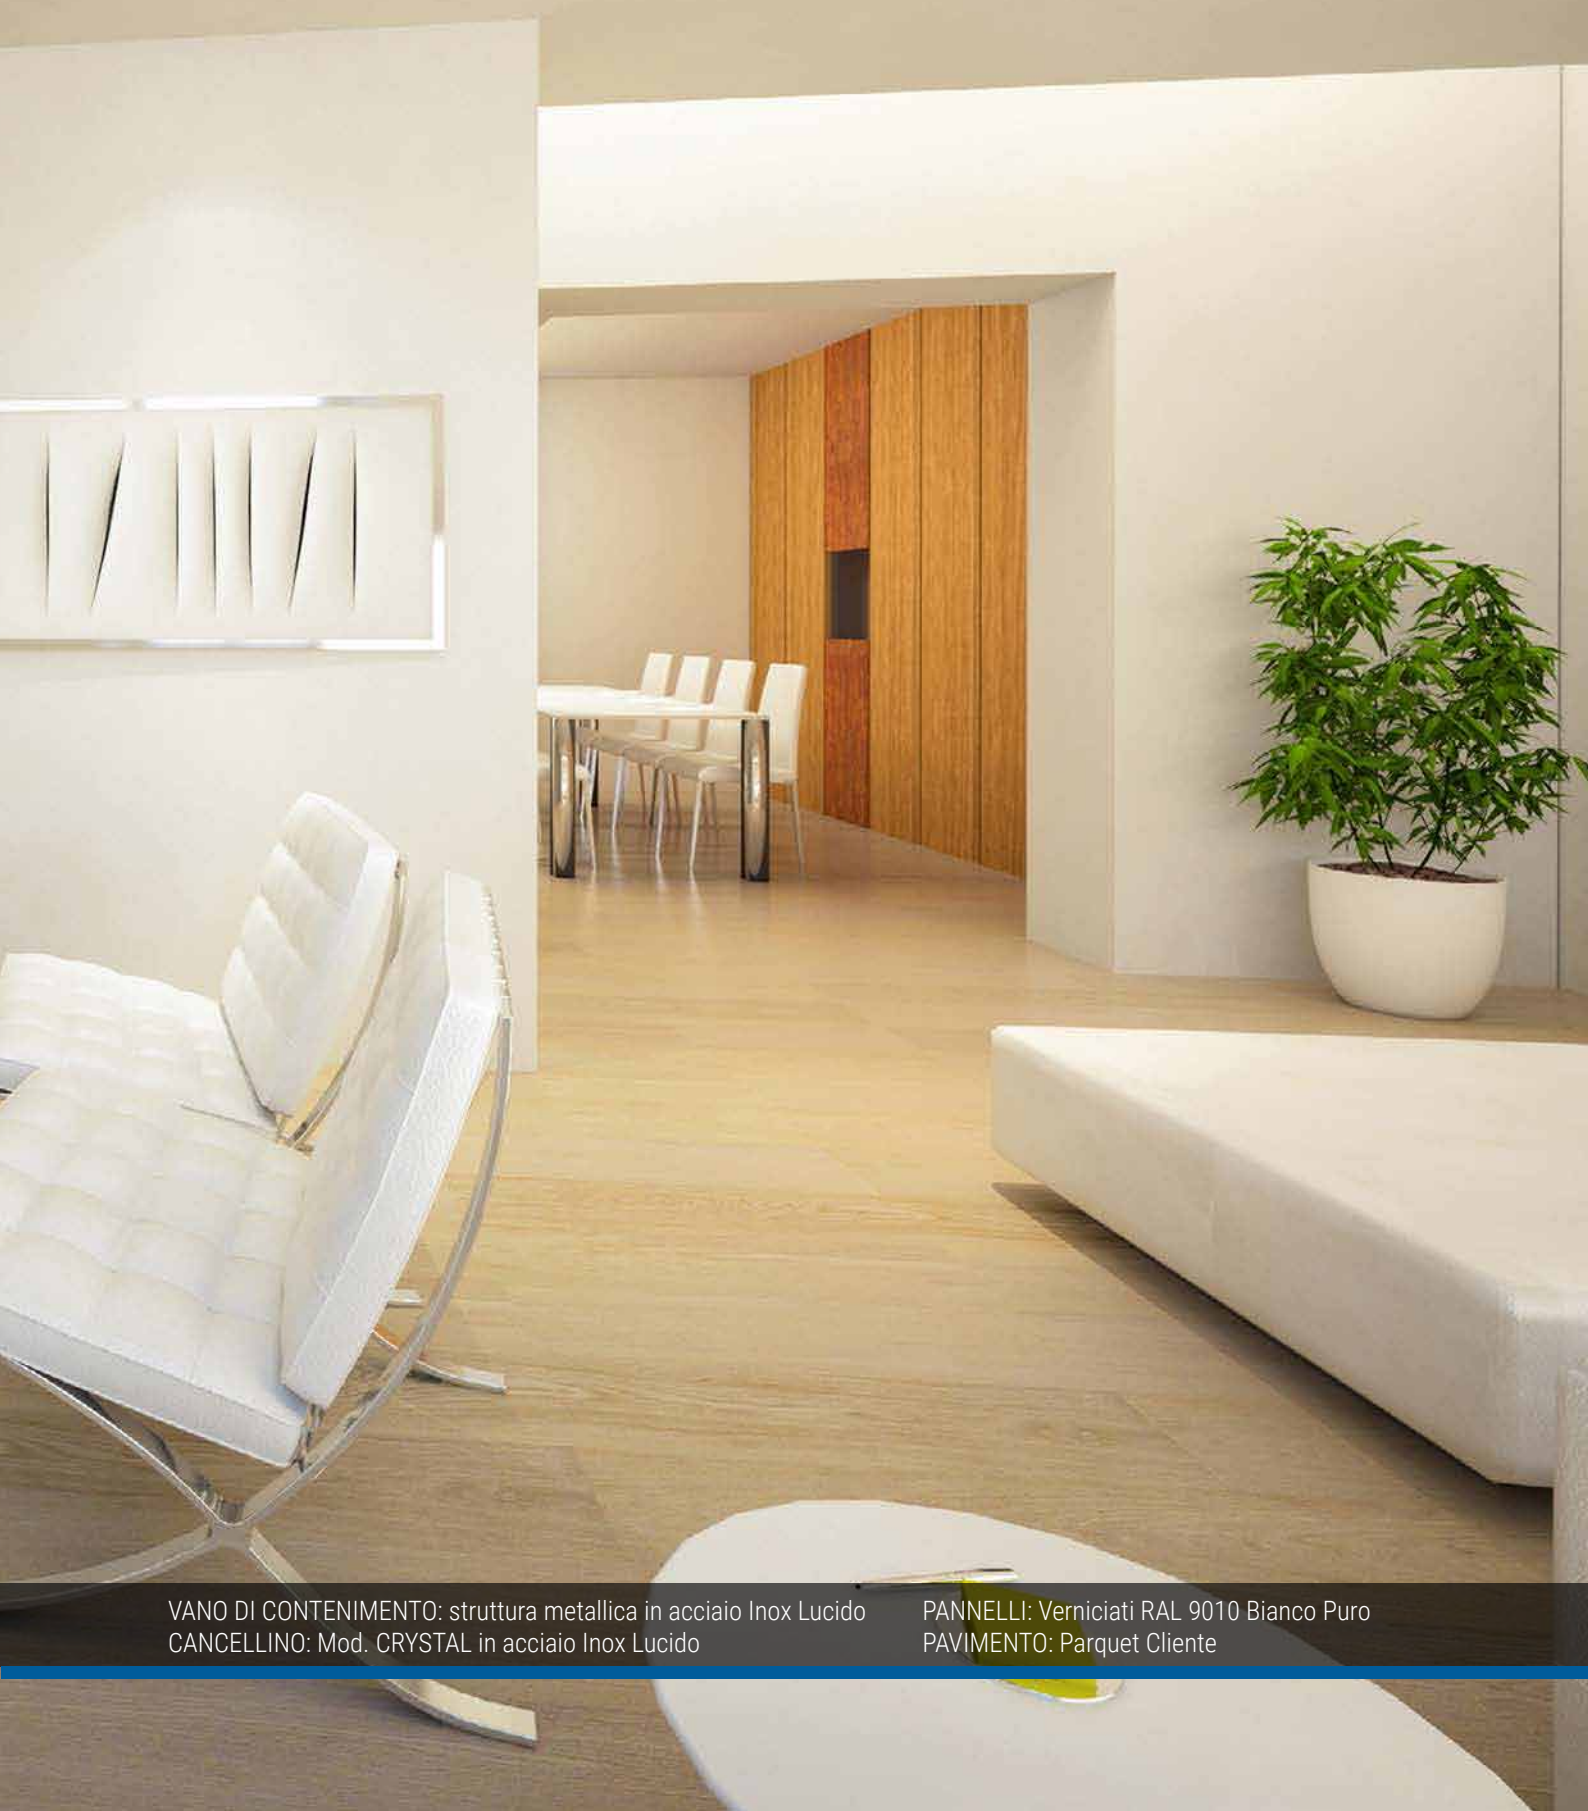

VANO DI CONTENIMENTO: struttura metallica in acciaio Inox Lucido
CANCELLINO: Mod. CRYSTAL in acciaio Inox Lucido

PANNELLI: Verniciati RAL 9010 Bianco Puro
PAVIMENTO: Parquet Cliente





VANO DI CONTENIMENTO: Struttura Metallica Verniciata RAL e tamponamenti in vetro trasparente
 PORTA: Mod. CRYSTAL Verniciata RAL 9007
 PANNELLI: Verniciati RAL 9007 Alluminio Grigiastro
 PAVIMENTO: 17194 Grigio Scuro

STRUTTURA METALLICA

Struttura in acciaio adatta per essere collocata sia all'interno che all'esterno del fabbricato, composta da montanti e traverse in lamiera stampata pressopiegata ad elevato limite di snervamento.

Conforme ai requisiti richiesti dalla N.T.C. del 14/01/2008.

FINITURE:


- Verniciatura a polvere di tutti i colori RAL
- Rivestimento in acciaio Inox

TAMPONAMENTI:

- Vetro stratificato trasparente
- Vetro stratificato fumè
- Vetro stratificato stopsol (riflettente)
- Vetro stratificato bianco latte
- Vetro stratificato extra chiaro
- Pannelli in lamiera verniciati in tinta RAL
- Pannelli in acciaio Inox



MATERIALI E COLORI

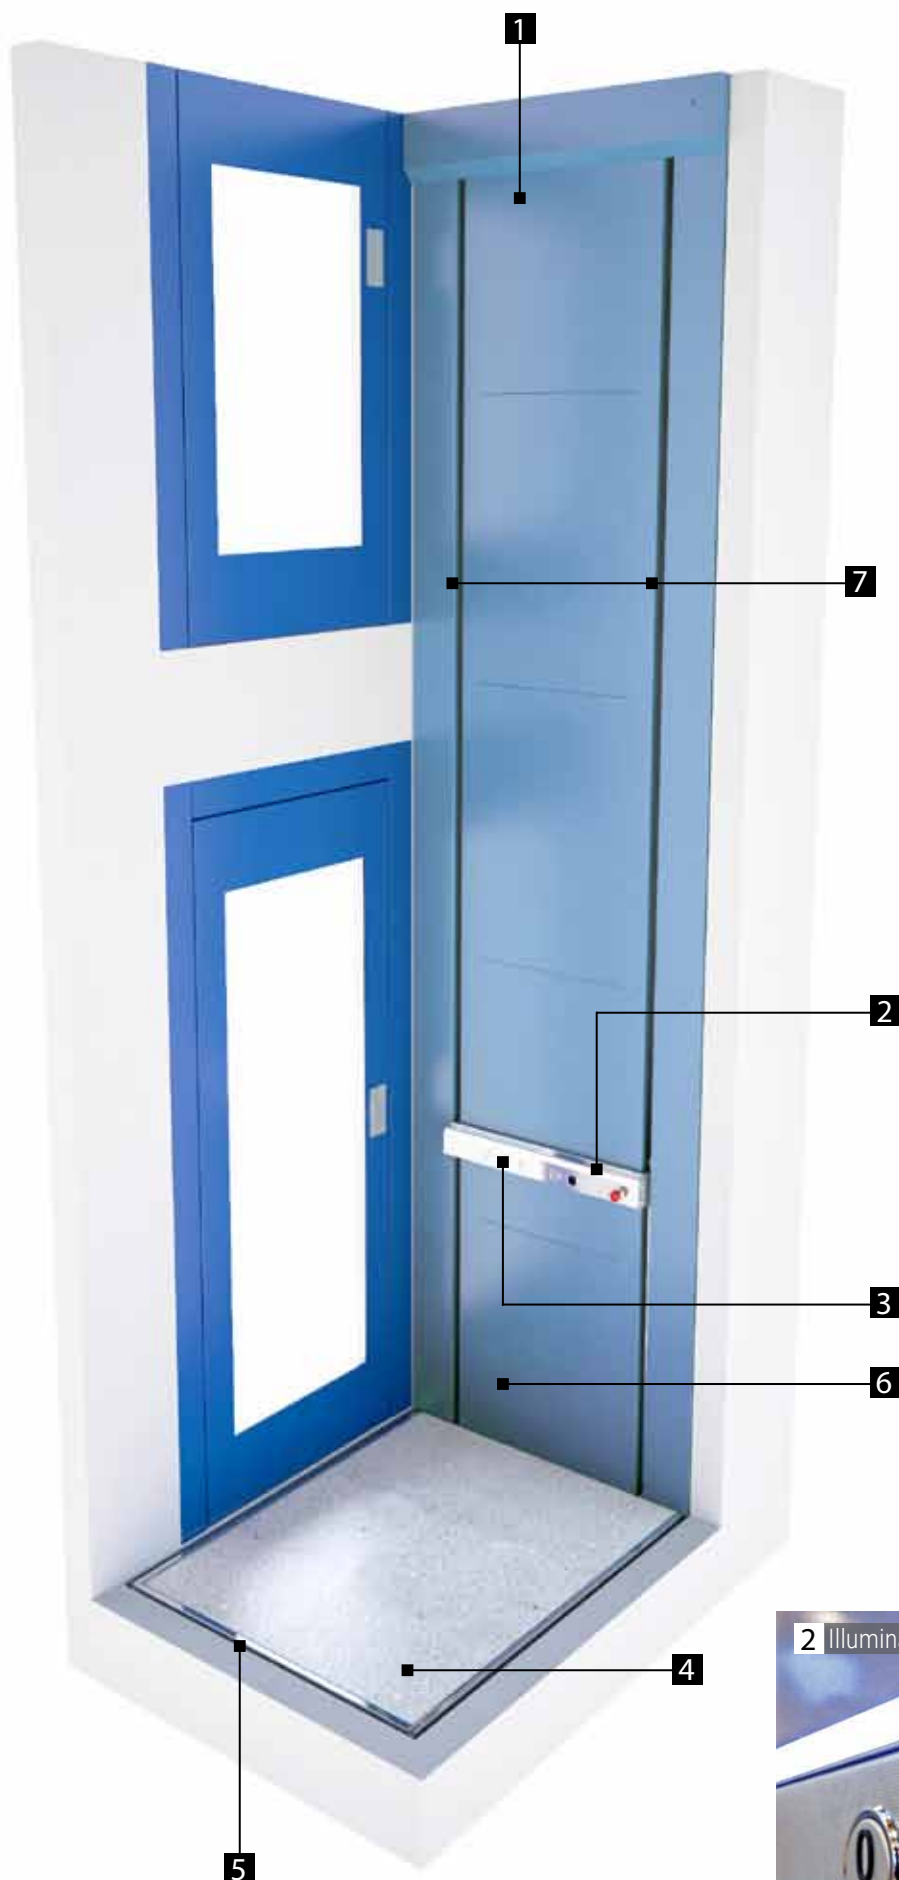

PANNELLI
VERNICIATI RAL,
LAMIERA PLASTIFICATA
O
IN ACCIAIO INOX

ILLUMINAZIONE
LED

PULSANTIERA IN
ACCIAIO INOX
TELA DI LINO

PAVIMENTO IN PVC
O
PAVIMENTO GRANIT

BORDO
SENSIBILE
IN ACCIAIO INOX
TELA DI LINO

CARTER
DI
PROTEZIONE

NASTRO
DI
PROTEZIONE

2 Illuminazione a LED

3 Pulsantiera in Acciaio Inox Tela di Lino

LAMIERA PLASTIFICATA



PPS10 Avorio Lucido




PPS12 Grigioverde Lucido




PPS6 Seta Lucido




PPS17 Nero Lucido



A49PP Bianco Lucido



A13 Beige Goffrato



N1 Grigio Goffrato



F12PPS Similinox



G4SA Arancio Opaco



G13SA Giallo Opaco



R2 Rosso Goffrato



B1 Azzurro Goffrato

ACCIAIO INOX



Lucido BA



Scotch Brite



Satinato











Lino

VERNICIATURA RAL

Disponibili tutti i colori della mazzetta RAL ad eccezione dei "Perlati".

I colori riportati potrebbero non essere rappresentati correttamente, per la scelta del colore RAL fare riferimento alla mazzetta RAL ufficiale.



PAVIMENTI IN PVC

Questi pavimenti presentano una superficie PUR Pearl, un abbinamento tra goffratura e laccatura che assicura la caratteristica finitura liscia ed elegante opaca con un'elevata resistenza a graffi, calpestio ed usura.



17102 Grigio Chiaro



17173 Grigio Medio



17194 Grigio Scuro



3048 Similpietra



8935 Giallo



17156 Rosso



17179 Blu



8599 Nero Stellato




3890 Crema



3740 Azzurro



3790 Verde




Pavimento Cliente

PAVIMENTI GRANIT TOUCH

Agglomerato di graniglie di vetro ottenuto utilizzando il 69% di vetro riciclato.




Touch 2400 New




Touch 2402 New




Touch 2430 New




Touch 2422 New



Touch 451 White Copper



Touch 424 Red




Touch 2414 New




Touch 453 Dark Blue

PORTE E CANCELLINI A BATTENTE

Porte a battente semiautomatiche, apertura manuale e chiusura automatica mediante molla di ritorno. Adatte a qualsiasi ambiente, con infinite combinazioni di finiture, colori, vetri e dimensioni.

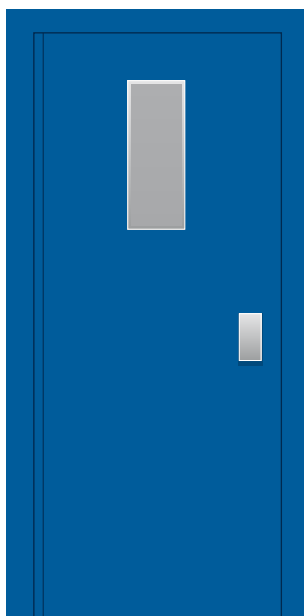

Mod. V1

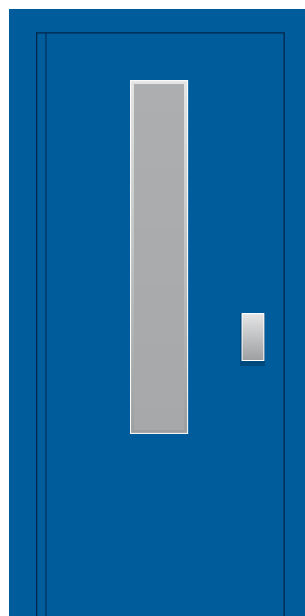

Mod. V2




Mod. PS1



Mod. C1



Mod. V3

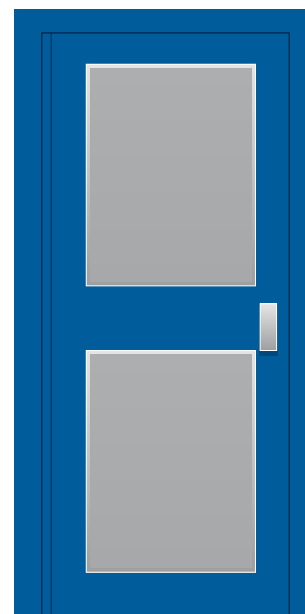


Mod. P2

VERSIONI:


- > Verniciata Antiruggine RAL 7001
- > Verniciata RAL
- > Zincata e Verniciata RAL
- > Rivestita Inox
- > Rivestita in Legno Blindata
- > Costruita in Inox ASI 316 Verniciata RAL
- > Tagliafuoco EI120 Verniciata RAL




Mod. P1

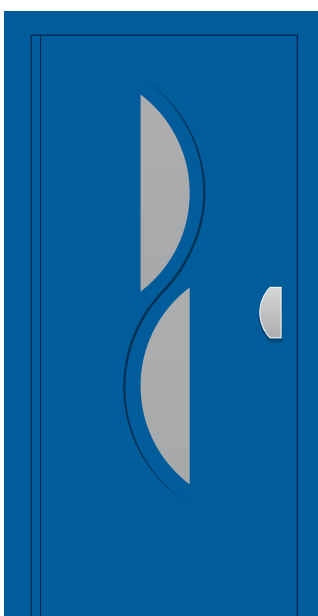

Mod. D1

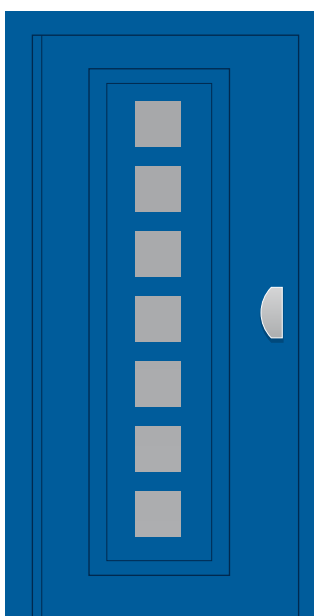

Mod. D2

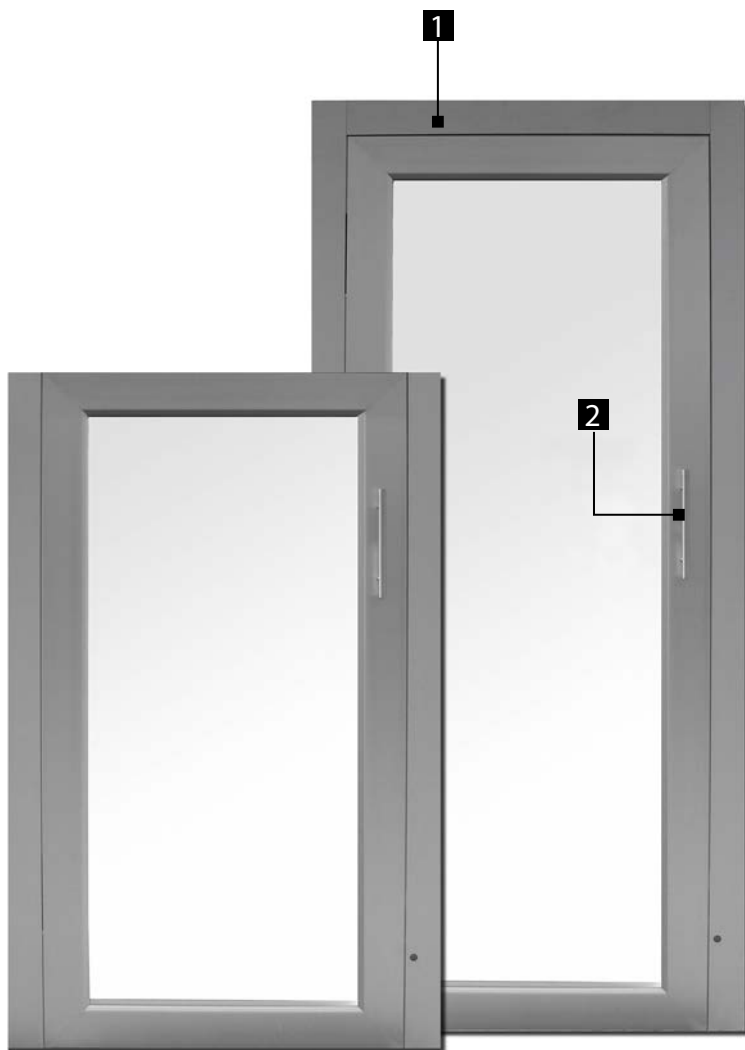

1 Profili in alluminio anodizzato naturale color argento



2 Maniglia in Acciaio Inox

Telaio ed anta in alluminio anodizzato naturale color argento con finestratura panoramica.

Mod.
ALLUMINIUM

Mod. **CRYSTAL**


Anta completamente in cristallo e telaio rivestito in acciaio inox o verniciato RAL a scelta.



3 Maniglia in Acciaio Inox




4 Cerniera in Acciaio Inox

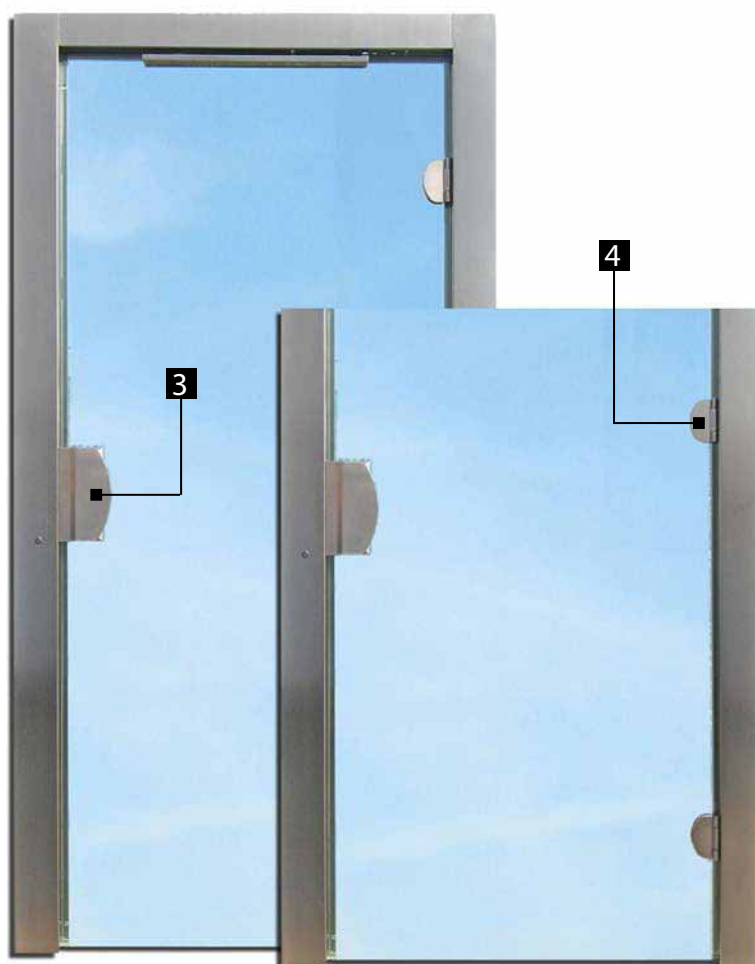

CARATTERISTICHE TECNICHE

SEZIONE INDICATIVA

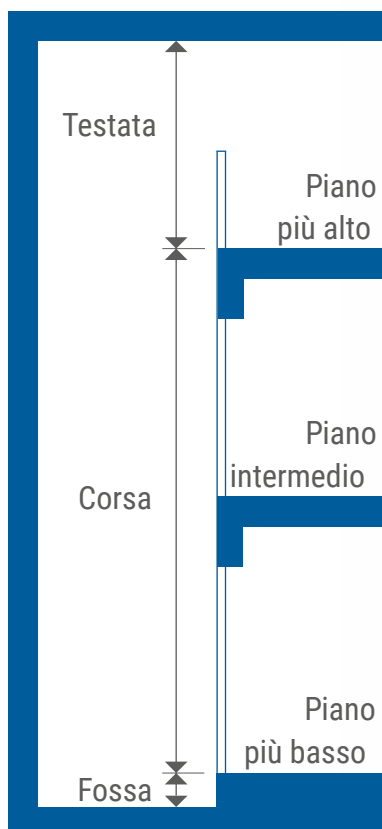

CARATTERISTICHE

Portata max	250 Kg
Velocità max	0,15 m/sec
Inserzioni orarie max	45
Corsa max	24.000 mm
Testata minima	2.000 mm
Fossa minima	130 mm

RETE ELETTRICA

Alimentazione	230 V
Potenza impegnata	0,15 kW
Assorbim.to allo spunto	Assente
Assorbim.to nominale	0,6 A

Ingombro
cancellino
e meccanica
H 1400 mm

Gruppo
Motore

Limitatore
di Velocità'

Contrappeso

Nastro di
Protezione

Passaggio
Cavi


Controllo
del carico

Armadio Tecnico
può essere di fianco alla
porta o lontano dal vano.




IL PIÙ PICCOLO. VANO IN MURATURA


1 ACCESSO




2 ACCESSI OPPOSTI

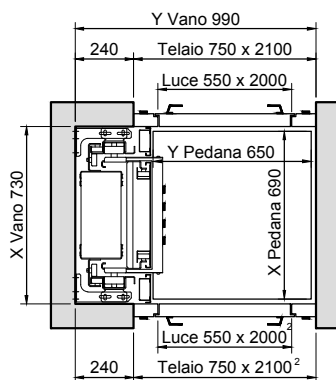


1 ACCESSO FRONTALE

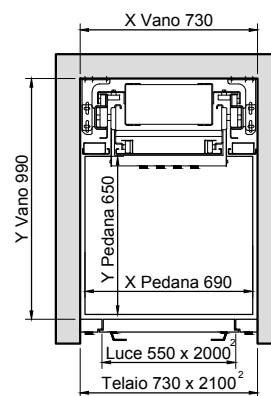


PIANO CON ARMADIO



2 ACCESSI ADIACENTI

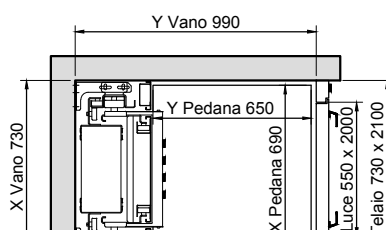

3 ACCESSI

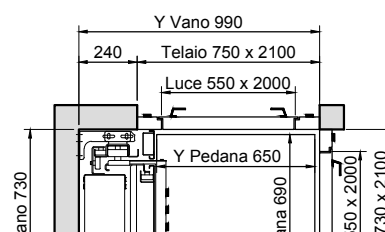


¹ dimensioni


² al piano più

IL PIÙ PICCOLO. VANO IN STRUTTURA


1 ACCESSO

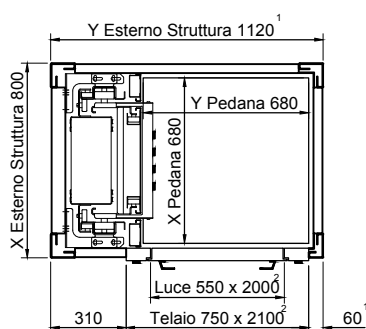


2 ACCESSI OPPOSTI

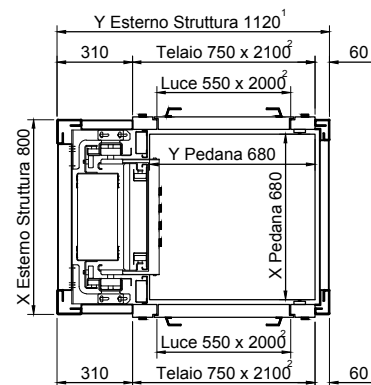


1 ACCESSO FRONTALE

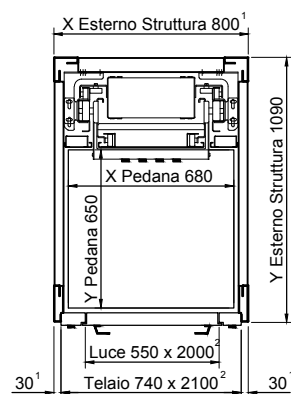

2 ACCESSI ADIACENTI



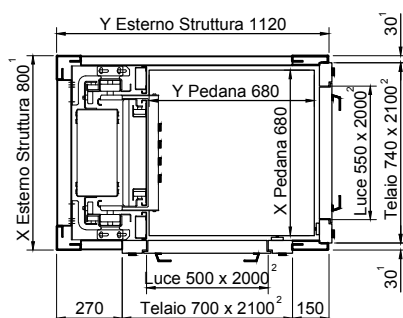


3 ACCESSI



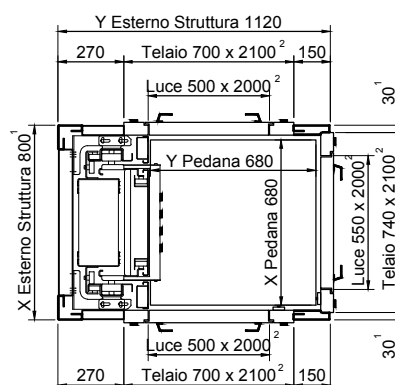


VANO IN MURATURA



800 x 1200

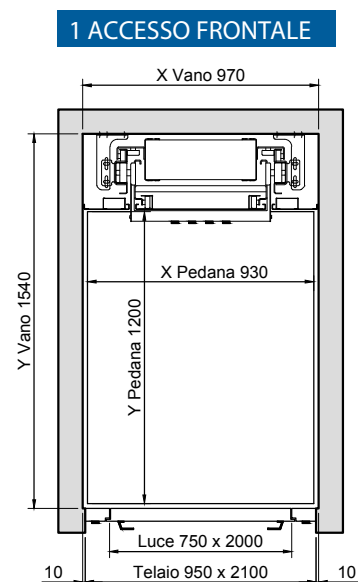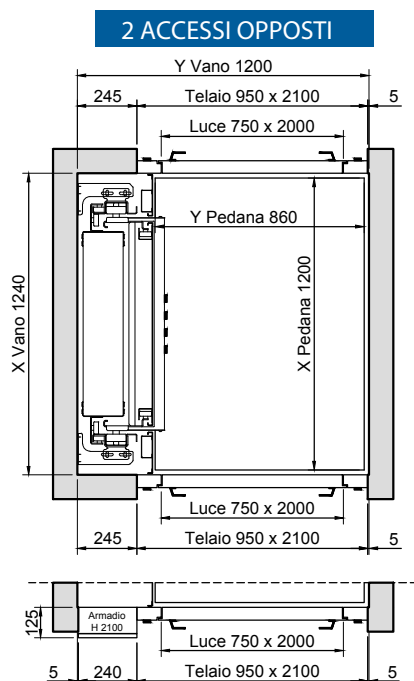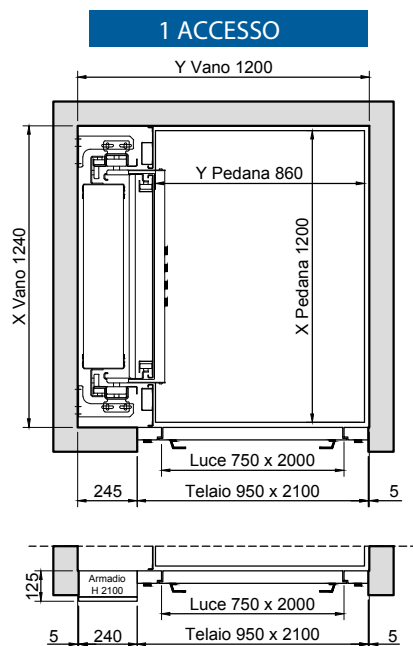

950 x 1300

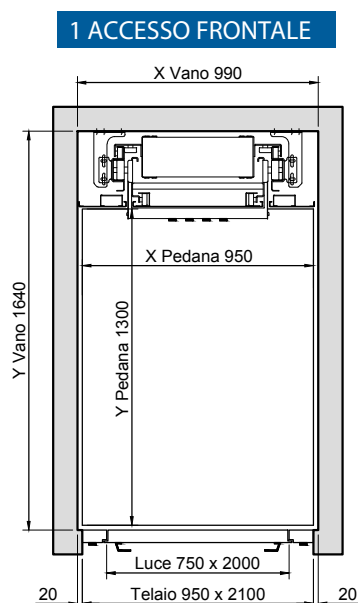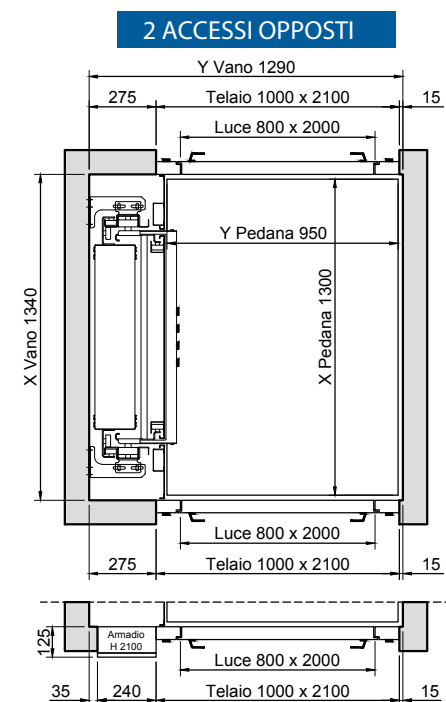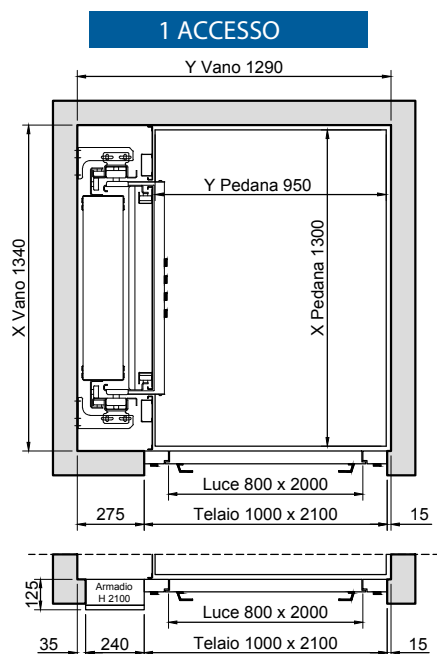


1200 x 1200

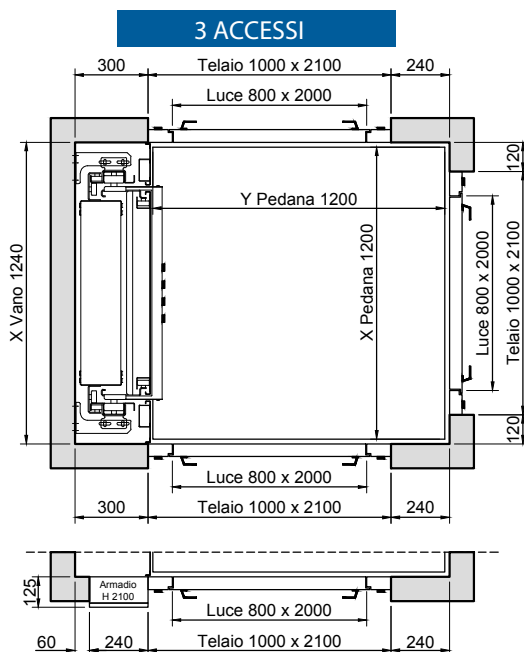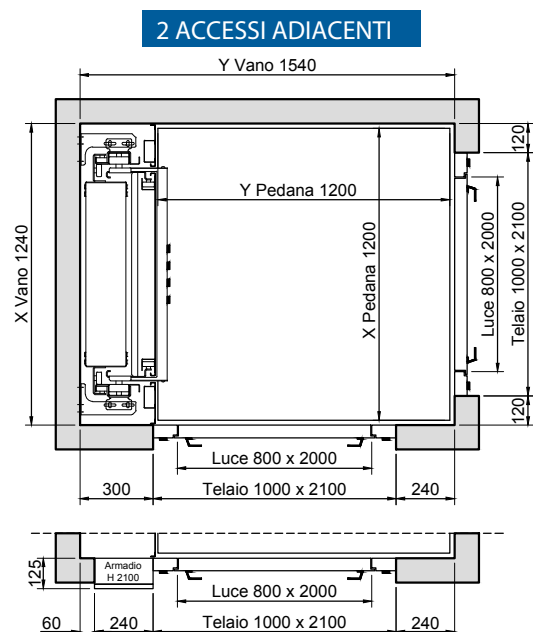


STRUTTURA METALLICA

800 x 1200


1 ACCESSO

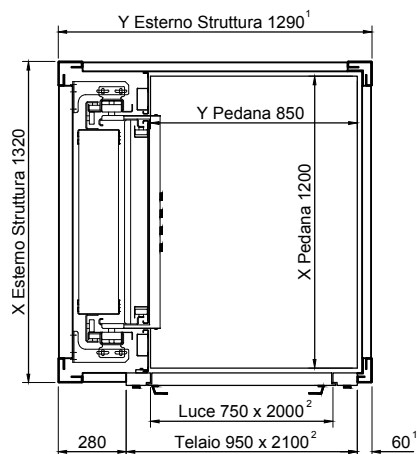

2 ACCESSI OPPOSTI

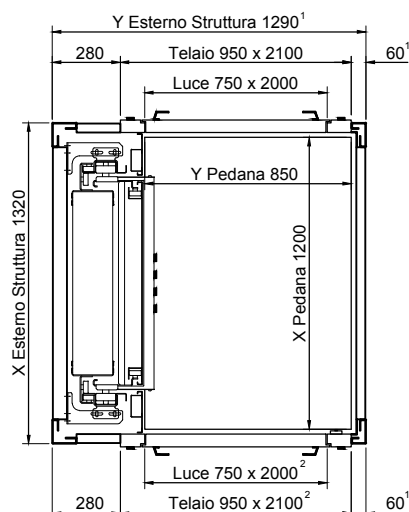


1 ACCESSO FRONTALE

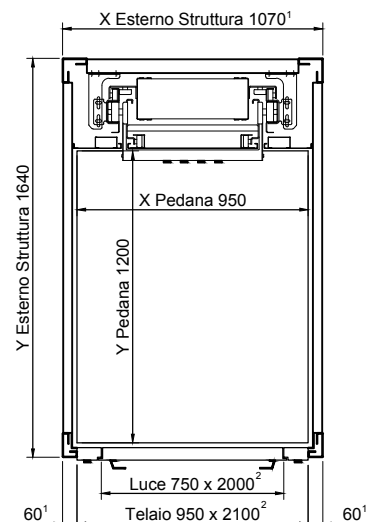


950 x 1300


1 ACCESSO

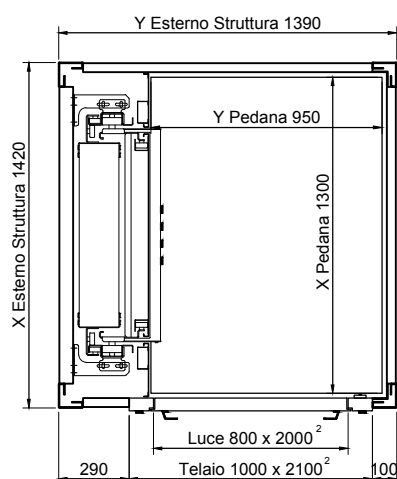


2 ACCESSI OPPOSTI

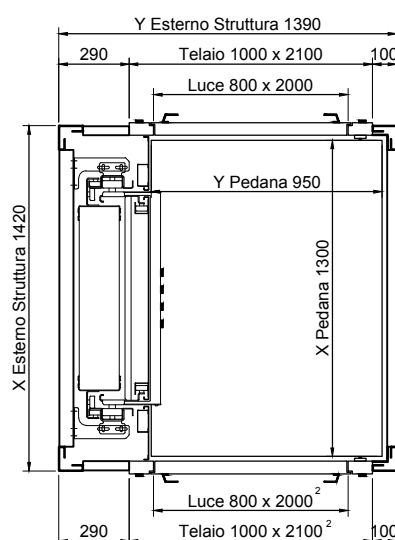


1 ACCESSO FRONTALE

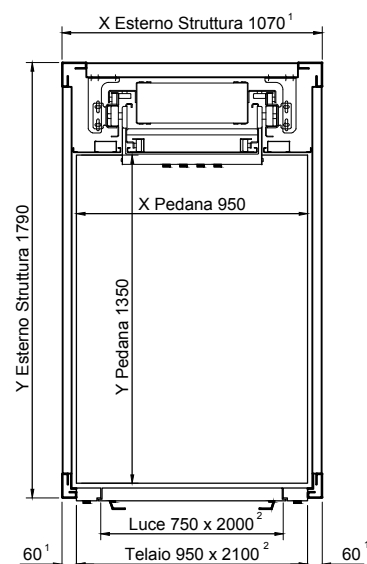

2 ACCESSI ADIACENTI

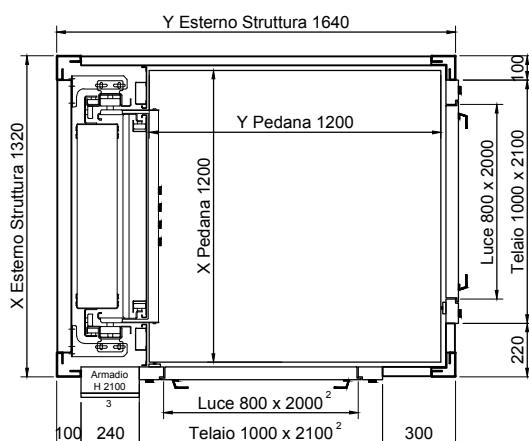

3 ACCESSI

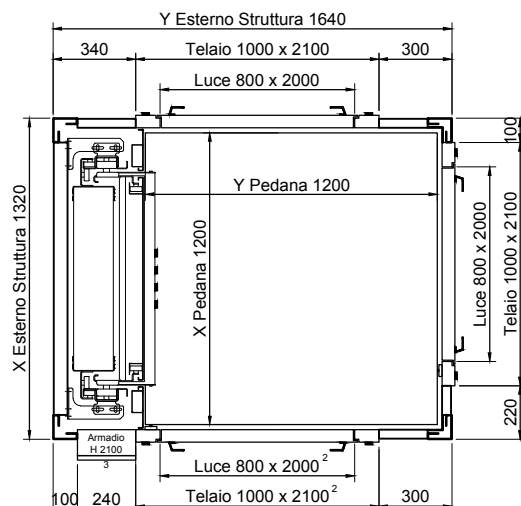

¹ dimensione per interno

² al piano più alto, per interno, cancellino H 1400

³ se con cancellino armadio al piano inferiore



Distributore esclusivo

Falco ascensori s.r.l

Sede Operativa ed Amministrativa

Via Valle Grana 8 - San Rocco di Bernezzo
12010 Bernezzo (CN)

falcoascensori.it

Linea Diretta
0171 61.12.10